


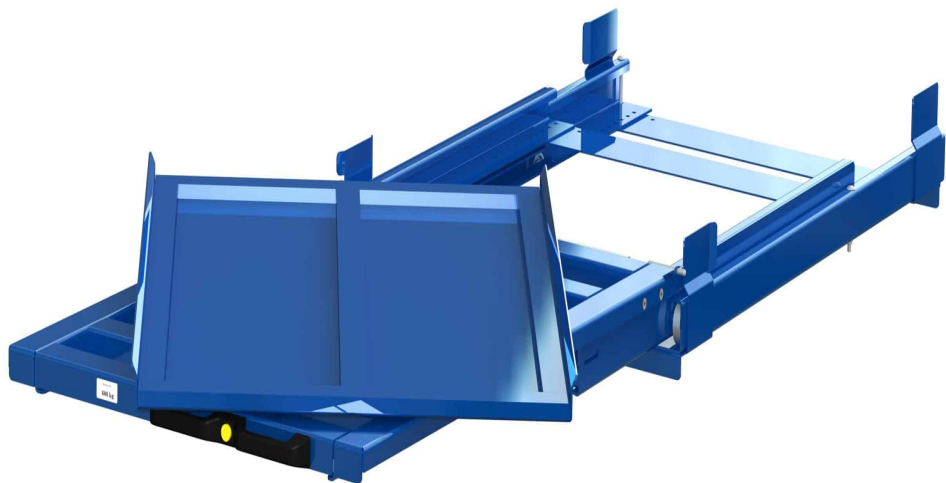

Roterbar Utdragsenhet R1

När tempot i ett plocklager är så högt att användning av en traditionell utdragsenhet inte räcker är Smart Storing's Roterbara Utdragsenhet R1 svaret. Med sin smidiga rotationsmekanism kan du enkelt nå varje artikel utan behov av en gaffeltruck. För EUR-pall med 100% utdragskapacitet, 600 kg lastkapacitet

Inom lagerdrift, särskilt inom livsmedelsdistribution, är snabb plockning av varor avgörande. Plockare når så långt som möjligt på pallen, och när deras räckvidd är uttömd blir det nödvändigt att vända på pallen. Traditionellt innebär detta att använda en gaffeltruck för att ta ner pallen, köra gaffeltrucken runt till motsatt sida och sedan lyfta upp pallen igen. Nu, med Smart Storing's balkmonterade utdragsenhet R1, kan vändning av pallen göras i en enda rörelse. Detta effektiva arbetssätt sparar en betydande mängd tid.

Lås i utdraget läge ingår. Det gör att enheten är låst i utdraget läge när rotation ska utföras.

DRA UT! ROTERA! SKJUT IN! FORTSÄTT PLOCKA! En patenterad innovation av Smart Storing!



Balkmonterade utdragsenheter monteras på tvärbalkarna mellan pallställens stolpar. Den nedre ramen av utdragsenheten är bultad till balkarna och den övre ramen glider ut och bär med sig pallen.

Produktegenskaper

Typ av last  EUR-pall	Lastning  Frontlastad	Kort- eller långsideshanterad  Kortsideshanterad	Viktkapacitet  600 kg	Utdrag  100%	Lastmetod  Envägs
Lastmetod  Gaffeltruck Ledstaplare	Plockningsmetod  Manuell				

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT


Informationen i detta produktdatablad tillhör Kjell Johansson. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Kjell Johansson är förbjuden

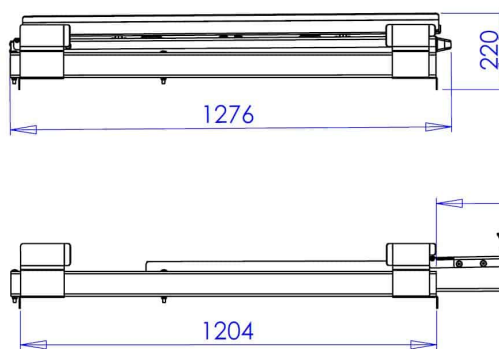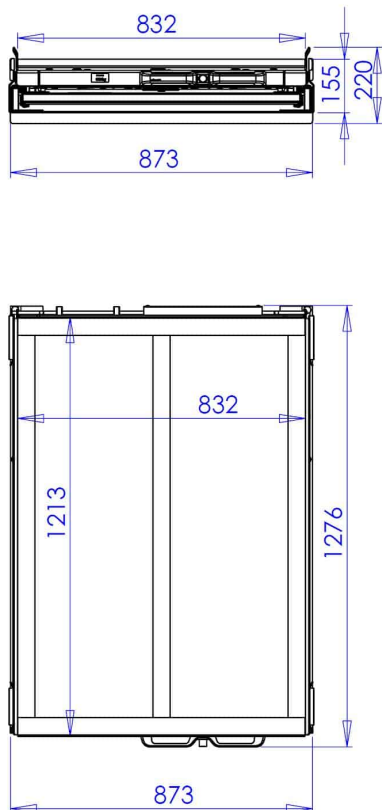

11 601-1-R1

MOUNTING KIT

Article number	Specification
24-M8-100H	Mounting kit BM for beam height up to 75 mm
24-M8-120H	Mounting kit BM for beam height up to 95 mm
24-M8-140H	Mounting kit BM for beam height up to 115 mm
24-M8-160H	Mounting kit BM for beam height up to 135 mm
24-M8-180H	Mounting kit BM for beam height up to 155 mm
24-M8-200H	Mounting kit BM for beam height up to 175 mm



Teknisk specifikation

Bredd	Last Bredd	Djup	Last Djup	Last Höjd	Höjd	Djup Pallställ
873 mm	832 mm	1276 mm	1213 mm	155 mm	200 mm	970 mm - 1170 mm

Vikt och volym

Produktsens vikt	Antal per pall	Pallvikt	Pallstorlek	Antal på en lastbil
141 kg	MAX 6 pcs	871 kg	125x90x135	13.6m 25

Bärbalkskapacitet

Endast en enhet per sektion får vara utdragen åt gången!

1 PALL	2 PALL	3 PALL
1866 kg	2532 kg	3198 kg