


# Pallvåg LWC-USE

## Robust pallvåg med elförzinkad yta

Robust industrivåg för vägning av EU pallar.

Finns i två olika kapaciteter, 2000kg x 0,5kg eller 3500kg x 0,5kg. Finns även i halvpall storlek. LI-101B våginstrument med många funktioner. LCD display med bakgrundsbelysning. Finns även tillgänglig som enbart plattform, utan instrument.

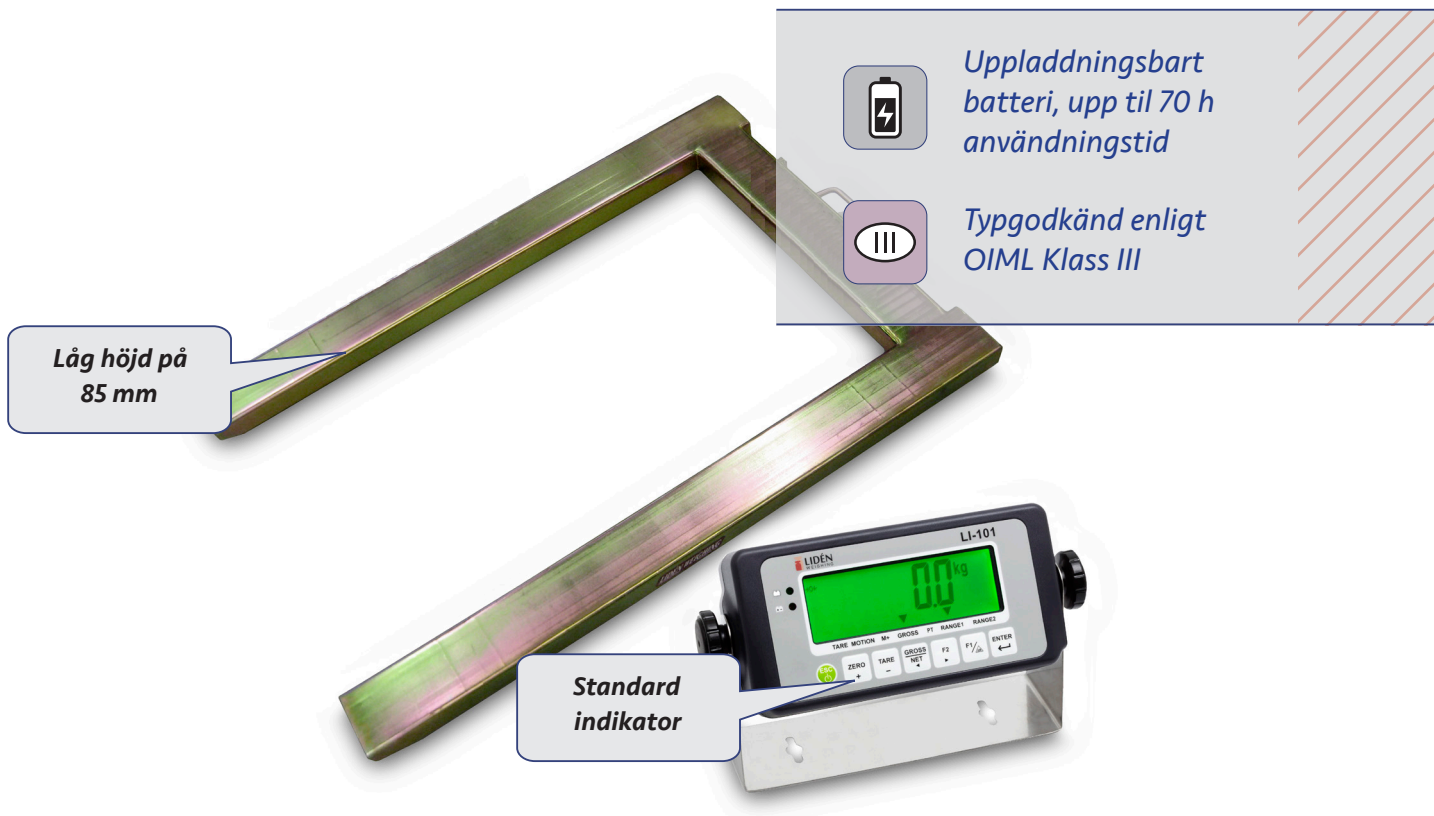

## Fördelar

- ✓ Robust stålkonstruktion med elförzinkad ytbehandling
- ✓ U-formad design, yttre dimension 1250mm (+handtag) x 840 mm (öppning 600 mm Halvpall 625mm x 420mm (öppning 600mm))
- ✓ Låg höjd på 78 mm
- ✓ Designad med fyra lastceller av stål, nickelpläterad, IP-67
- ✓ Kombinerat lyfthandtag och kabelskydd
- ✓ Våginstrument LI-101B som standard ej IP-klassad. För IP-klassat våginstrument vänlig kontakta oss

Tekniska specifikationer	LWC-USE, 2000	LWC-USE, 3500
Kapacitet (kg)	2000	3500
Avläsbarhet (kg)	0,5	1
Noggrannhet (kg)	+/-0,5	+/-1
Elförszinkad yta	✓	✓
Storlek, produkt (BxLxHmm)	840 x 1240 x 85	840 x 1240 x 85
Egenvikt (kg)	38	38
Display	25 mm LCD display med LED bakgrundsbelysning	



LCD display med LED bakgrundsbelysning



Extern justering



Summering



Djurvägning



Täthetsklass IP-67  
på lastcellerna



Typpgodkänd



Typpgodkänd enligt OIML  
Klass III



CE-märkt



Garanti 1 år



LCD-display med LED  
bakgrundsbelysning



Lastgivare



Uppladdningsbart batteri



Adapter



Plast (ABS)



Metall